

KSZTAŁTKI

94



Z PVC-U	94
Mufy i tuleje	100

ZAWORY

103



Klapowe	103
Ssawne Netwell	106
Zwrotne klapowe	108

FILTRY Z WZIERNIKAMI

109



Netvitc System®

Netvitc System® jest innowacyjnym rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w różnego rodzaju instalacjach przesyłu cieczy pod ciśnieniem. Netvitc System® stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych systemów połączeń kołnierzowych. Umożliwia wykorzystanie połączeń z systemami tradycyjnymi. Możliwość łatwego demontażu elementów systemu pozwala na jego łatwe przenoszenie lub modyfikację. Konstrukcja złożona z opasek i dwóch śrub sprawia, że jest on lekki i ułatwia prowadzenie prac montażowych i konserwacyjnych nawet w pomieszczeniach o niewielkiej kubaturze.



Netvitc System® jest doskonałym rozwiązaniem w systemach rurociągów ciśnieniowych stosowanych w wielu branżach, takich jak:

- przemysł
- rolnictwo
- baseny
- oczyszczanie ścieków
- uzdatnianie wody
- budownictwo lądowe.

Szeroka gama dostępnych wyrobów (zasuwy, filtry, zawory i kształtki) wykonanych w różnych zakresach średnic (od 40 mm do 225 mm) i z różnych materiałów pozwala na montowanie ich na wiele sposobów, a zatem dostosowanie do potrzeb konkretnego rozwiązania instalacji.

Właściwości ogólne

Netvitc System® umożliwia, za pomocą swych kształtek, wykonywanie połączeń z poniżej wymienionymi systemami tradycyjnymi:

- gwint wewnętrzny
- złączka łączona na klej
- zgrzewanie elektrooporowe
- system rowkowany (Victaulic®)
- kołnierze.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom podczas łączenia nie powstają spoiny klejone ani wypłytki, co daje w efekcie nie tylko znaczne oszczędności czasu w trakcie montażu i demontażu, ale także umożliwia ponowne wykorzystanie tych części, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia kosztów remontu instalacji.

Opaska Netvitc



Podstawowym elementem systemu jest Opaska. Wykonana w całości z tworzyw sztucznych (PA) o wysokiej wytrzymałości zapewniając najlepszą trwałość wyrobu, który spełnia wymagania i jest zgodny z normami obowiązującymi na rynku.

Z uwagi na kształt opaski, jej działanie opiera się na docisku pełnym obwodem w zakresie 360° na kształtce, na której jest zainstalowana, zapewniając symetryczny docisk na całej powierzchni.

Połączenie wymaga stosowania uszczelki J-BIL, która jest wykonana z EPDM i stali nierdzewnej. Dzięki dwuwargowemu kształtowi w połączeniu z poszczególnymi elementami stanowi idealną kombinację, zapewniającą niezawodność i szczelność systemu.

Normy

Netvitc System® jest dopuszczony do stosowania w systemach rurociągów według następujących norm: PN-EN 1452 (PVC-U); PN-EN 12201 (PE HD); NE 19009 (połączenia gwintowane); normatywy dla opasek: ANSI 16,5; BS10 tabela D/E; PN-EN 1452 (PVC-U)

Użytkowanie

System umożliwia obracanie elementami osprzętu po zainstalowaniu, co pozwala na dokonywanie zmian w istniejących instalacjach. Rozwiązanie to może okazać się bardzo pomocne w wykonywaniu takich ustawień położenia instalacji, jakie będą najlepiej dostosowane do wymaganej przestrzeni.




W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat systemu Netvitc zapraszamy do odwiedzenia strony www.netvitc.pl

Netvitc System® posiada atest PZH.

Kolano 90°


01N | N x N



D	SYMBOL	A	B	C	PN
90	1070176	159	121	51	10
110	1070177	195	144	61	10
125	1070178	210	159	69	10
160	1070179	275	201	86	10
200	1070180	333	251	106	10

Kolano 45°


03N | N x N



D	SYMBOL	A	B	C	PN
90	1070186	174	156	121	10
110	1070187	195	178	144	10

Kolano 90° AIR


24N | N x N x GW (wzmocniony)



D x G	SYMBOL	A	B	C	E	PN
90 x 3/4"	1070222	173	121	51	19	10
110 x 1"	1070223	204	144	61	22	10
125 x 2"	1070224	243	159	69	38	10
160 x 2"	1070225	296	201	86	38	10
200 x 2"	1070226	477	251	106	38	10

Kolano 90° AIR

55N | N x N x KW



D x D1	SYMBOL	A	B	C	E	PN
90 x 25	1070328	173	121	51	19	10
110 x 32	1070329	204	144	61	22	10
125 x 63	1070330	243	159	69	38	10
160 x 63	1070331	296	201	86	38	10
200 x 63	1070332	477	251	106	38	10

Kolano 90° L

60N | N x N x GW (wzmocniony)



D x G	SYMBOL	A	B	C	PN
90 x 3/4"	1070338	173	121	51	10
110 x 1"	1070339	204	144	61	10

Kolano 90°

02N | KW x KW



D	SYMBOL	A	B	C	PN
90	1070181	227	164	51	10
110	1070182	269	188	61	10
125	1070183	297	203	69	10
160	1070184	371	251	86	10
200	1070185	457	297	106	10

Kolano 45°

04N | KW x KW



D	SYMBOL	A	B	C	E	PN
90	1070188	274	204	51	164	10
110	1070189	305	297	61	188	10

Kolano 90° AIR


23N | KW x KW x GW (wzmocniony)



D x G	SYMBOL	A	B	C	E	PN
90 x 3/4"	1070217	239	164	51	19	10
110 x 1"	1070218	276	188	61	22	10
125 x 2"	1070219	330	203	69	38	10
160 x 2"	1070220	392	251	86	38	10
200 x 2"	1070221	601	297	106	38	10

Kolano 90° AIR (KW)


04N | KW x KW



D x D1	SYMBOL	A	B	C	E	PN
90 x 25	1070333	239	164	51	19	10
110 x 32	1070334	276	188	61	32	10
125 x 63	1070335	330	203	69	38	10
160 x 63	1070336	392	251	86	38	10
200 x 63	1070337	601	297	106	38	10

Kolano 90° AIR L


61N | KW x KW x GW (wzmocniony)



D x G	SYMBOL	A	B	C	PN
90 x 3/4"	1070341	214	164	51	10
110 x 1"	1070342	244	188	61	10

Kolano 90° z opaską


637 | N x N



D	SYMBOL	A	B	C	D1	PN
90	1070521	159	121	51	164	10
110	1070522	195	144	61	188	10
125	1070523	210	159	69	203	10
160	1070524	275	201	86	251	10
200	1070525	333	251	106	297	10

Kolano 90° AIR z opaską


684 | N x N x GW



D x G	SYMBOL	A	B	C	D1	F	PN
90 x 3/4"	1070535	159	121	51	164	19	10
110 x 1"	1070536	195	144	61	188	22	10
125 x 2"	1070537	210	159	69	203	38	10
160 x 2"	1070538	275	201	86	251	38	10
200 x 2"	1070539	333	251	106	297	38	10

Trójnik


05N | N x N x N



D	SYMBOL	A	B	C	PN
90	1070190	208	159	121	10
110	1070191	239	195	144	10
125	1070192	277	212	159	10
160	1070193	348	267	201	10
200	1070194	408	344	251	10

Trójnik redukcyjny


50N | N x N x GW



D x G	SYMBOL	A	B	C	PN
90 x 2"	1070312	140	121	38	10
110 x 1"	1070313	140	144	21	10
110 x 1 1/4"	1070314	140	144	23	10
110 x 1 1/2"	1070315	140	144	31	10
110 x 2"	1070316	140	144	38	10

Dwuzłączka

09N | N x N



D	SYMBOL	A	B	C	PN
90	1070200	108	121	51	10
110	1070201	129	144	61	10

Korek


07N | N



D	SYMBOL	A	B	PN
90	1070204	25	121	10
110	1070205	25	144	10
125	1070206	25	159	10
140	1070207	27	177	10
160	1070208	29	201	10
200	1070209	34	250	10

Czwórnik


51N | N x N x N x N



D	SYMBOL	A	B	C	PN
90	1070231	208	121	51	10
110	1070232	239	144	61	10
125	1070233	277	159	69	10
160	1070234	348	201	86	10
200	1070235	408	251	106	10

Trójnik


06N | KW x KW x KW



D	SYMBOL	A	B	C	PN
90	1070195	328	227	51	10
110	1070196	370	269	61	10
125	1070197	445	309	69	10
160	1070198	534	373	86	10
200	1070199	658	480	106	10

Trójnik redukcyjny


51N | N x N x KW



D x G	SYMBOL	A	B	E	PN
90 x 63	1070304	140	121	38	10
110 x 32	1070305	140	144	22	10
110 x 40	1070306	140	144	26	10
110 x 50	1070307	140	144	31	10
110 x 63	1070308	140	144	38	10

Dwuzłączka


10N | KW x KW



D	SYMBOL	A	B	C	PN
90	1070202	270	164	51	10
110	1070203	302	188	61	10

Korek KW


08N | KW



D	SYMBOL	A	B	C	PN
90	1070210	91	164	51	10
110	1070211	97	188	61	10
125	1070212	112	203	70	10
140	1070213	121	224	78	10
160	1070214	125	251	86	10
200	1070215	158	297	106	10
225	1070216	201	297	120	10

Redukcja


52N | N x N



D	SYMBOL	A	B	C	Z	E	PN
110 - 90	1070236	144	121	61	51	151	10
125 - 90	1070237	159	121	69	51	163	10
125 - 110	1070238	159	144	69	61	172	10

Redukcja z opaską


180 | N x KW



D	SYMBOL	A	B	C	PN
125 x 90	1070554	203	81	52	10
125 x 110	1070555	203	89	62	10
125 x 125	1070556	203	103	70	10
160 x 110	1070557	251	93	66	6
160 x 125	1070558	251	102	75	6
160 x 140	1070559	251	107	80	6
160 x 160	1070560	251	117	86	6
160 x 200	1070561	251	177	107	6

Opaska


15N | N



D	SYMBOL	A	B	C	PN
63	1070350	125	36	53	10
75	1070351	138	36	59	10
90	1070352	164	39	72	10
110	1070353	188	39	83	10
125	1070354	203	44	93	10
140	1070355	224	48	103	10
160	1070356	251	54	114	10
200	1070357	297	59	139	10

O-ring J-bil (EPDM)

16N



D	SYMBOL	A	B	C	PN
63	1070428	76	94	6	10
75	1070429	82	101	6	10
90	1070431	98	122	6	10
110	1070432	120	144	6	10
125	1070433	132	159	6	10
140	1070434	148	176	6	10
160	1070435	173	201	7	10
200	1070430	217	248	8	10

Kołnierz z tuleją PPVF x N


38N | PPVF x N



D	SYMBOL	A	B	C	E	K	PN
90	1070292	89	121	24	51	146-160	10
110	1070293	92	144	26	61	178-190	10
125	1070294	95	159	27	69	190	10
160	1070295	102	201	30	86	235-241	10

Kołnierz z tuleją PVCxN


25N | PVC x N



D	SYMBOL	A	B	C	PN
90	1070227	89	121	24	10
110	1070228	92	144	26	10
125	1070229	95	159	27	10
160	1070230	102	201	30	10

Zestaw muf z opaskami


177 | N x KW



D	SYMBOL	A	B	C	PN
63	1070526	125	58	36	10
75	1070527	138	65	44	10
90	1070528	164	80	52	10
110	1070529	188	86	61	10
125	1070530	203	103	70	10
140	1070531	224	112	78	10
160	1070532	251	117	86	6
200	1070533	297	147	106	6
225	1070534	297	161	120	6

Mufa


11N | KW x KW



D	SYMBOL	A	B	C	PN
40	1070041	102	125	28	10
50	1070042	106	125	31	10
63	1070043	80	125	36	10
75	1070044	94	138	44	10
90	1070006	120	164	52	10
110	1070007	132	188	61	10
125	1070008	162	203	70	10
140	1070009	176	224	78	10
160	1070010	180	251	86	10
200	1070011	244	297	106	10
225	1070045	330	297	120	10

Mufa

14N | PE x KW



D	SYMBOL	A	B	C	E	PN
50	1070031	175	125	28	56	10
63	1070032	159	125	36	89	10
75	1070033	172	138	44	91	10
90	1070034	195	164	52	100	10
110	1070035	206	188	61	102	10
125	1070036	253	203	70	135	10
140	1070037	261	224	78	125	10
160	1070038	263	251	86	122	10
200	1070039	325	297	106	132	10
225	1070040	369	297	120	143	10

Zawór klapowy


169 | N x N



D	SYMBOL	A	B	C	E	J	PN
63/75	1070436	189	136	86	55	235	10
90	1070437	213	130	103	55	235	10
110	1070438	233	152	103	55	235	10
125	1070439	244	170	108	55	270	10
140	1070440	264	187	110	55	270	10
160	1070441	286	214	121	55	270	10
200/225	1070442	360	271	138	55	270	10

Zawór klapowy

FNC | KW x PE

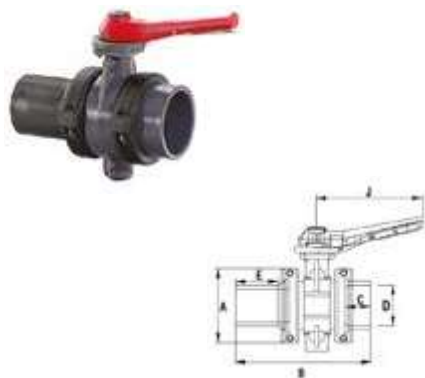

D	SYMBOL	A	B	C	E	J	PN
63	1070461	138	288	42	64	235	10
75	1070462	138	270	44	91	235	10
90	1070463	164	310	52	100	235	10
110	1070464	188	321	61	102	235	10
125	1070465	203	373	70	135	270	10
140	1070466	224	383	78	125	270	10
160	1070467	251	398	86	122	270	6
200	1070468	297	471	106	132	270	6
225	1070469	297	515	120	143	270	6

Zawór klapowy

FNV | KW x KW



D	SYMBOL	A	B	C	J	PN
63	1070443	138	218	42	10	10
75	1070444	138	192	44	10	10
90	1070445	164	235	51	10	10
110	1070446	188	247	61	10	10
125	1070447	203	282	69	10	10
140	1070448	224	298	76	10	10
160	1070449	251	315	86	10	6
200	1070450	297	390	106	10	6
225	1070451	297	476	120	10	6

Zawór klapowy z kolanem

621 | KW x N



D	SYMBOL	A	B	C	J	PN
90	1070475	164	385	100	235	10
110	1070476	188	395	102	235	10
125	1070477	203	464	135	270	10
160	1070478	251	481	122	270	6
200	1070479	297	552	132	270	6

Zawór klapowy z kolanami

622 | N x N



D	SYMBOL	A	B	C	D1	E	J	PN
90	1070470	288	433	164	121	51	235	10
110	1070471	308	505	188	144	61	235	10
125	1070472	344	540	203	159	69	270	10
160	1070473	386	683	251	201	86	270	6
200	1070474	460	816	297	251	106	270	6

Zawór klapowy z kolanem AIR

683 | KW x N x GW



D x G	SYMBOL	A	B	C	D1	F	J	PN
90 x 3/4"	1070480	288	334	164	121	19	235	10
110 x 1"	1070481	308	376	188	144	22	235	10
125 x 2"	1070482	344	411	203	159	38	270	10
160 x 2"	1070483	386	498	251	201	38	270	6
200 x 2"	1070484	460	601	297	251	38	270	6

Zawór klapowy z siłownikiem elektrycznym

173 | KW x KW



D	SYMBOL	SIŁOWNIK	A	B	H	E	PN
63	1070485	H55	138	218	449	172	10
75	1070486	H55	138	192	453	172	10
90	1070487	H55	164	235	477	172	10
110	1070488	H55	188	247	497	172	10
125	1070489	H140	203	282	563	230	10
140	1070490	H140	224	298	583	230	10
160	1070491	H140	251	315	605	230	6
200	1070492	H140	297	390	679	230	6
225	1070493	H140	297	476	679	230	6

Zawór klapowy z przekładnią ślimakową

175 | KW x KW



D	SYMBOL	A	B	C	H	E	PN
63	1070512	138	218	42	362	172	10
75	1070513	138	192	44	362	172	10
90	1070514	164	235	52	386	172	10
110	1070515	188	247	61	406	172	10
125	1070516	203	282	70	417	172	10
140	1070517	224	298	78	488	250	10
160	1070518	251	315	86	510	250	6
200	1070519	297	390	106	584	250	6
225	1070520	297	476	120	584	250	6

Zawór klapowy podwójnego działania z siłownikiem pneumatycznym

176 | KW x KW



D	SYMBOL	A	B	C	H	E	PN
63	1070503	138	218	42	376	205	10
75	1070504	138	192	44	376	205	10
90	1070505	164	235	52	400	205	10
110	1070506	188	247	61	420	205	10
125	1070507	203	282	70	431	205	10
140	1070508	224	298	78	451	310	10
160	1070509	251	315	86	473	310	6
200	1070510	297	390	106	547	310	6
225	1070511	297	476	120	547	310	6

Zawór klapowy pojedynczego działania z siłownikiem pneumatycznym


174 | KW x KW



D	SYMBOL	A	B	C	H	E	PN
63	1070494	138	218	42	376	205	10
75	1070495	138	192	44	376	205	10
90	1070496	164	235	52	400	205	10
110	1070497	188	247	61	420	205	10
125	1070498	203	282	70	431	205	10
140	1070499	224	298	78	451	310	10
160	1070500	251	315	86	473	310	6
200	1070501	297	390	106	547	310	6
225	1070502	297	476	120	547	310	6

Zawór stacyjny

290 | GW

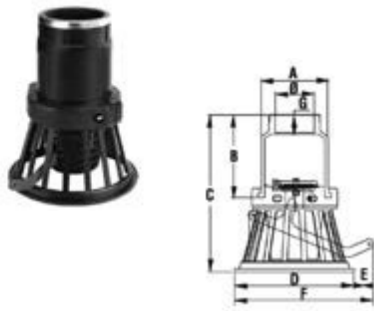

fi	SYMBOL	A	B	C	D	E	F	G	PN
2 1/2"	1070046	143	184	352	259	70	329	33	10
3"	1070047	143	184	352	259	70	329	36	10
4"	1070048	143	184	352	259	70	329	41	10

Zawór stacyjny


291 | KW



D	SYMBOL	A	B	C	H	E	F	DN	PN
90	1070068	51	122	349	259	53	311	125	10
110	1070069	60	122	335	259	53	311	125	10
125	1070075	29	122	371	259	53	311	125	10
110	1070074	60	137	356	356	74	354	165	10
125	1070070	69	137	365	365	74	354	165	10
140	1070071	76	137	370	370	74	354	165	10
160	1070072	86	137	380	380	74	354	165	10
200	1070073	100	137	440	440	74	354	165	10

Zawór pływający

295 | KW

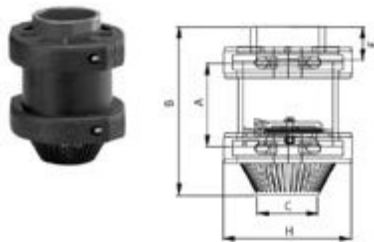

D	SYMBOL	A	B	C	H	E	PN
40	1070078	70	186	37	110	28	10
50	1070079	70	189	37	110	31	10
63	1070080	70	199	37	110	41	10
75	1070081	70	200	37	110	42	10
90	1070082	122	257	88	184	51	10
110	1070083	122	265	88	184	60	10
125	1070089	122	279	88	184	69	10
110	1070088	138	325	96	248	60	10
125	1070084	138	334	96	248	69	10
140	1070085	138	339	96	248	76	10
160	1070086	138	349	96	248	86	10
200	1070087	138	409	96	248	100	10

Zawór pływający


294 | GW



G	SYMBOL	A	B	C	H	E	F	DN	PN
2 1/2"	1070056	143	184	260	88	184	33	125	10
3"	1070057	143	184	260	88	184	36	125	10
4"	1070058	143	184	260	88	184	41	125	10

Zawór stacyjny z kołnierzem


603



D	SYMBOL	B	C	H	E	F	K	PN
125	1070076	122	377	259	53	311	190	10
160	1070077	137	387	280	74	354	235	10

Zawór pływający z kołnierzem


604



D	SYMBOL	B	C	H	E	K	DN	PN
125	1070090	122	296	88	184	190	125	10
160	1070091	137	350	96	248	235-241	165	10

Zawór zwrotny klapowy


300 | KW x KW



D	SYMBOL	A	B	C	E	DN	PN
40	1070092	172	125	28	70	65	10
50	1070093	176	125	31	70	65	10
63	1070094	150	125	36	70	65	10
75	1070095	200	125	42	70	65	10
90	1070096	240	203	52	122	125	10
110	1070097	256	203	62	122	125	10
125	1070103	284	203	70	122	125	10
110	1070102	269	251	62	137	165	10
125	1070098	287	251	69	137	165	10
140	1070099	297	251	75	137	165	10
160	1070100	317	251	86	137	165	10
200	1070101	437	251	107	137	165	10

Zawór zwrotny klapowy z kołnierzami


605



D	SYMBOL	A	B	C	E	K	DN	PN
125	1070120	324	230	18	172	190	125	10
160	1070121	353	285	18	137	235-241	165	10

Zawór zwrotny klapowy


298 | GW x GW

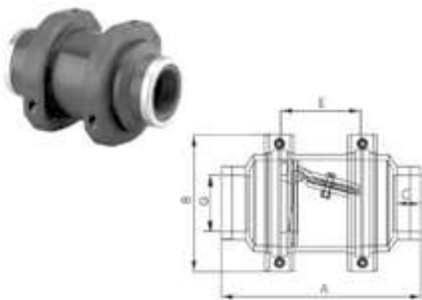

G	SYMBOL	A	B	C	E	DN	PN
2"	1070117	178	125	38	70	65	10
2"	1070118	294	203	38	122	125	10
2 1/2"	1070113	294	203	30	122	125	10
3"	1070114	294	203	34	122	125	10
4"	1070115	294	203	44	122	125	10

Zawór zwrotny klapowy z wziernikiem

302 | GW x GW

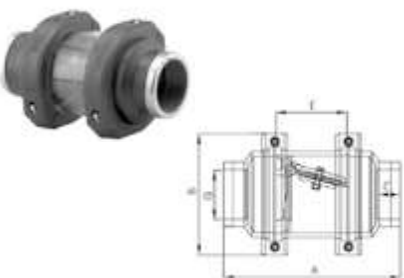

G	SYMBOL	A	B	C	E	PN
2"	1070147	178	125	38	70	10
2"	1070148	294	203	38	122	10
2 1/2"	1070143	294	203	30	122	10
3"	1070144	294	203	34	122	10
4"	1070145	294	203	44	122	10

Zawór zwrotny klapowy z wziernikiem


305 | KW x kW



D	SYMBOL	A	B	C	E	PN
40	1070122	172	125	28	70	10
50	1070123	176	125	31	70	10
63	1070124	150	125	36	70	10
75	1070125	200	125	42	70	10
90	1070126	240	203	52	122	10
110	1070127	256	203	62	122	10
125	1070128	284	203	70	122	10
110	1070129	269	251	62	137	10
125	1070130	287	251	69	137	10
140	1070131	297	251	75	137	10
160	1070132	317	251	86	137	10
200	1070133	437	251	107	137	10

Zawór zwrotny z wziernikiem i kołnierzami


606

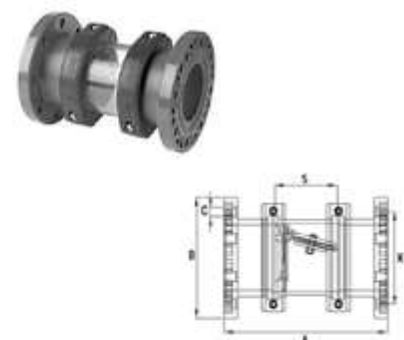

D	SYMBOL	A	B	C	S	K	PN
125	1070150	324	230	18	172	190	10
160	1070151	353	285	18	137	235-241	10

Filtr z wziernikiem


515 | KW x KW

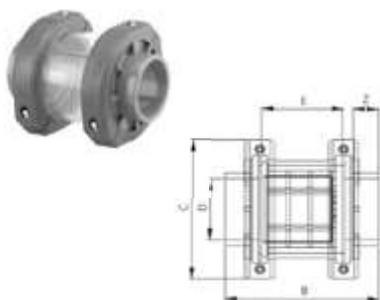

D	SYMBOL	B	C	Z	E	PN
90	1070407	240	203	52	122	10
110	1070408	256	203	62	122	10
125	1070409	284	203	70	122	10
140	1070410	297	251	75	137	10
160	1070411	317	251	86	137	10
200	1070412	437	251	107	137	10

Filtr z wziernikiem


518 | GW x GW

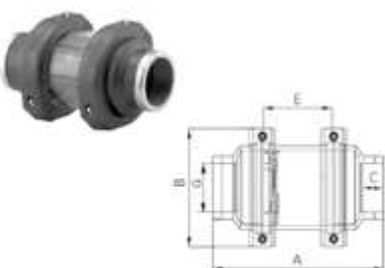

G	SYMBOL	A	B	C	E	PN
2 1/2"	1070415	294	203	30	122	10
3"	1070416	294	203	34	122	10
4"	1070417	294	203	44	122	10

Filtr z wziernikiem z kołnierzami

610

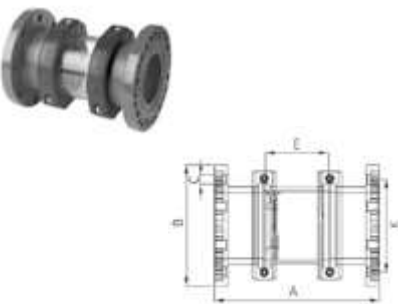

D	SYMBOL	A	C	E	K	B	PN
125	1070425	324	18	122	190	230	10
160	1070426	353	18	137	235-241	285	10